

Дякуємо за покупку

Висловлюємо щиро подяку за вибір нашого газблока для АР.

Ваша довіра до нашого бренду підтверджує нашу прихильність до забезпечення неперевершеної продуктивності та довговічності в області вдосконалення зброї.




ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО ГАЗБЛОКУ АК

Щоб забезпечити безпроблемне встановлення, будь ласка, дотримуйтеся наступних кроків:


1. Вийміть магазин з карабіна та переконайтеся, що він не заряджений.

Remove the magazine from the carbine and make sure it is not loaded.

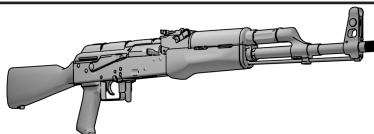


2. Зніміть шомпол та мушку.

Remove the ramrod and front sight.

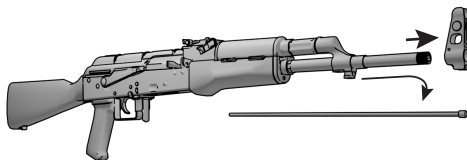


3. Зніміть заводський газовий блок.

Remove the stock gas block.

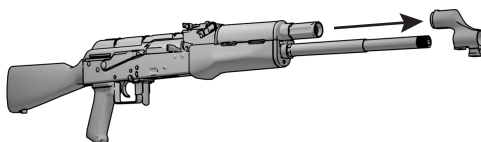


4. Встановіть новий газовий блок. Щоб відрегулювати мушку по горизонталі, змістіть газблок за потребою.

Install a new gas block. To adjust the front sight horizontally, shift the gas block as needed.

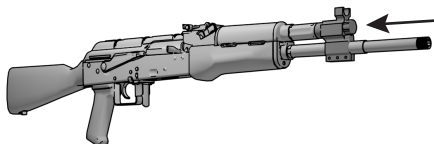


5. За допомогою ключа затягніть три гвинти внизу.

Use the wrench to tighten the three screws at the bottom.

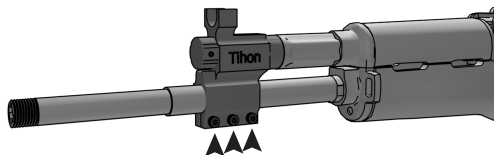

6. Якщо газблок з мушкою пропустіть цей крок. Якщо без мушки - встановіть заводську мушку на місце.

If the gas block is with a sight, skip this step. If it is not equipped with a sight, install factory front sight.

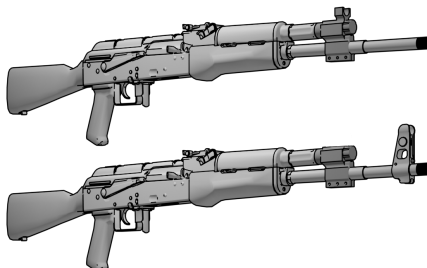

ЕКСПЛУАТАЦІЯ USAGE

1. Для повного закриття газового отвору поверніть гвинт за годинниковою стрілкою ⤵ до упору.


Turn the screw clockwise ⤵ until it stops to completely close the gas hole.

2. Щоб повністю відкрити газовий отвір, поверніть гвинт на 5 кліків проти годинникової стрілки ⤴.

Turn the screw 5 clicks counterclockwise ⤴ to fully open the gas hole.

3. Щоб відрегулювати вихід газу, поверніть гвинт на 1 клік проти годинникової стрілки від закритого положення.

To adjust the gas flow, turn the screw 1 click counterclockwise from the closed position.



Якщо ваш газблок з мушкою, то її можна регулювати вертикально, як заводську. Горизонтальне регулювання - зміщенням газблоку по осі ствола при монтажі.

If your gas block is equipped with a front sight, you can adjust the front sight vertically, as it was factory installed. Horizontal adjustment is done by shifting the gas block along the barrel axis during installation.

ГАРАНТІЯ WARRANTY

3-річна гарантія на титанові вироби, 1-річна гарантія на сталеві вироби. Неналежне використання, видалення ідентифікаційних знаків або пошкодження призведе до втрати гарантії.

3-year warranty for titanium products, 1-year warranty for steel products. Misuse, removal of identification marks or damage will invalidate the warranty.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ DISCLAIMER

Компанія "НВО Тіхон" не несе жодної відповідальності за збитки, тілесні ушкодження або знищення майна, що виникли внаслідок недбалого або неналежного використання нашого продукту. Крім того, ми не несемо відповідальності за будь-яку можливу шкоду зброї, спричинену роботою встановленого пристрою.

Tihon assumes no liability for damage, personal injury or destruction of property resulting from negligent or improper use of our product. In addition, we are not responsible for any possible damage to the weapon caused by the operation of the installed device.

ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ? ANY QUESTIONS?

За питаннями, пропозиціями чи скаргами звертайтеся до нас електронною поштою, месенджерами чи телефоном. Ваше задоволення - наш пріоритет.

If you have any questions, suggestions or complaints, please contact us by email, messenger or phone. Your satisfaction is our priority.

КОНТАКТИ

CONTACTS

Менеджер Manager
+38 (096) 405 43 28

Технічні питання Technical questions
+38 (093) 162 62 01

tihon.sales@gmail.com



Tihon